


Verbindungs-muffen BVM für Gürtelkabel bis 45 kV

Gusseiserne Verbindungs-muffen für Massekabel, komplett

für Gürtelkabel N(A)HKBA

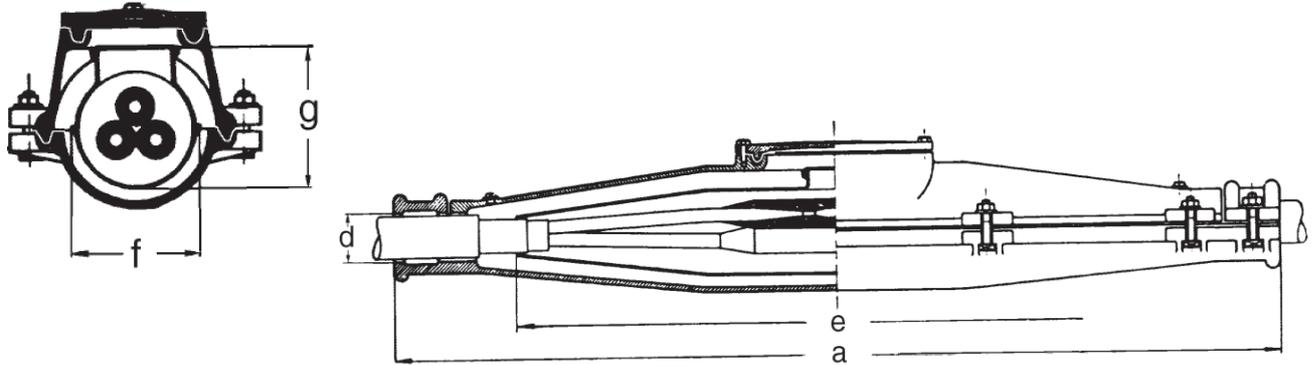

| Typ | Abmessungen (mm) | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| | a | b | c | d | e | f | g | l |
| BVM 1300 / BLM 940 | 1260 | 250 | 200 | 87 | 1080 | 135 | 140 | 900 |
| BVM 1500 / BLM 1100 | 1400 | 290 | 235 | 100 | 1180 | 145 | 150 | 1050 |
| BVM 1800 / BLM 1400 | 1800 | 350 | 300 | 115 | 1525 | 160 | 190 | 1350 |

Kabelzuordnung:

| Spannung kV | Querschnitt in mm ² | Typ | Gewicht in kg ca. | | |
|-------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|
| | | | leer mit Stahlblech-Innenmuffe | SP-Masse in kg | Ölisoliermasse in Liter ca. |
| 10 | 25 - 185 | BVM 1300 -19 | 47 | 10 | 10 |
| | 240 - 300 | BVM 1500 -15 | 65 | 20 | 12 |
| 15 | 25 - 120 | BVM 1300 -25 | 47 | 10 | 10 |
| | 150 - 300 | BVM 1500 -17 | 65 | 20 | 12 |
| 20 | 25 - 50 | BVM 1300 -28 | 47 | 10 | 10 |
| | 70 - 185 | BVM 1500 -21 | 65 | 20 | 12 |
| | 240 - 300 | BVM 1800 - 8 | 105 | 25 | 20 |
| 30 | 25 - 50 | BVM 1500 -23 | 65 | 20 | 12 |
| | 70 - 240 | BVM 1800 -14 | 105 | 25 | 20 |
| 45 | 50 - 120 | BVM 1800 -18 | 105 | 25 | 20 |

Die Muffen werden komplett mit Kreppwickelpapier, Feldsteuerungsmaterial, Innenmuffe, Füllmasse und dem erforderlichen Montagekleinmaterial, sowie einer Montagezeichnung, **jedoch ohne** Verbinder und Lötmaterial geliefert.

Abweichend vom Standard-Lieferumfang ist jede Zusammenstellung des Zubehörs nach Ihren Wünschen möglich.

Bei der Bestellung bitte Kabeltyp, Querschnitte und Spannung angeben.